

T-FAST® Holzschraube JW2-STR-4,0xL




Anwendungsbereich

- > Vorgebohrte und nicht vorgebohrte Verschraubungen von Holz oder Holzwerkstoffen auf Holzuntergülden im nicht bewitterten Bereich


Eigenschaften

- > Kohlenstoff-Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche, 5 µm Schichtdicke
- > Senkkopf mit unterseitigen Fräsrippen vereinfacht das Ein-senken des Kopfes bei oberflächenbündiger Montage
- > Teilgewinde mit Schafffräser am Übergang zum gewindefreien Teil reduzieren das Eindrehmoment und erleichtern den Einschraubvorgang
- > Besonders schnelle Verarbeitung durch optimierte Gewinde-geometrie
- > Aggressiver Spitzenangriff sorgt für schnelles Greifen und ermöglicht schnelle Verarbeitung

Anwendungen



Technische Daten




Zertifizierungen



Querverweise

Bit Innensechsrund TX20
Akku-Schrauber ASCS 6.3

JW2-STR-4x35/24-V T20

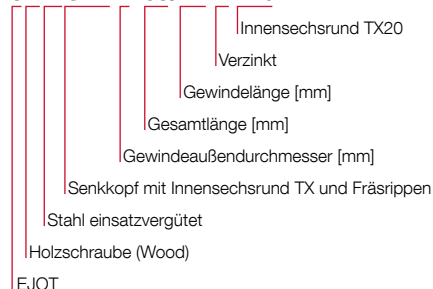

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
T-FAST JW2-STR-4x35/24-V T20	35	24	500		3820000001	4061245071107
T-FAST JW2-STR-4x40/24-V T20	40	24	500		3820000002	4061245071367
T-FAST JW2-STR-4x50/30-V T20	50	30	500		3820000003	4061245071374
T-FAST JW2-STR-4x60/36-V T20	60	36	500		3820000004	4061245071381
T-FAST JW2-STR-4x70/42-V T20	70	42	500		3820000005	4061245071398