


## Uzavřený trhací nýt hliník/nerez



### Odkazy

Aku nýtovačka AccuBird  
Vrtáky HSS

### Oblast použití

- > K podélnému spojování profilovaných plechů

### Vlastnosti

- > Pouzdro nýtu z hliníku (Al)
- > Trn z nerez (E)
- > Trn zajištěn proti vypadnutí
- > Plochá hlava
- > Uzavřený nýt


### Upozornění

Stavebně posouzené nýty podle Z-14.1-4 k dodání na objednávku. Pro vytvoření vodotěsného spoje je potřeba použít těsnící podložku.

### Použití



### Technické údaje

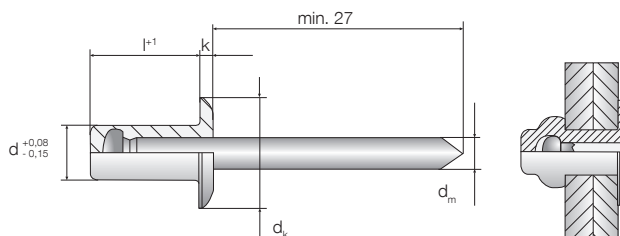

Označení výrobku	d [mm]	l+1 [mm]	dk [mm]	dm [mm]	k [mm]	Průměr otvoru [mm]	Svěrná tloušťka [mm]
AL/E 4,8x8,4 U	4,8	8,4	9,5	2,7	1,5	4,9	0,5 - 3,2
AL/E 4,8x10,0 U	4,8	10,0	9,5	2,7	1,5	4,9	3,2 - 4,8
AL/E 4,8x11,6 U	4,8	11,6	9,5	2,7	1,5	4,9	4,8 - 6,4
AL/E 4,8x13,1 U	4,8	13,1	9,5	2,7	1,5	4,9	6,4 - 7,9
AL/E 4,8x14,7 U	4,8	14,7	9,5	2,7	1,5	4,9	7,9 - 9,5
AL/E 4,8x18,0 U	4,8	18,0	9,5	2,7	1,5	4,9	9,5 - 12,7
AL/E 4,8x22,0 U	4,8	22,0	9,5	2,7	1,5	4,9	12,7 - 15,9

Označení výrobku	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku
AL/E 4,8x8,4 U	1 000		9 350 102 001
AL/E 4,8x10,0 U	1 000		9 350 108 001
AL/E 4,8x11,6 U	1 000		9 350 103 001
AL/E 4,8x13,1 U	1 000		9 350 106 001
AL/E 4,8x14,7 U	1 000		9 350 109 001
AL/E 4,8x18,0 U	1 000		9 350 110 001
AL/E 4,8x22,0 U	1 000		9 350 107 001