

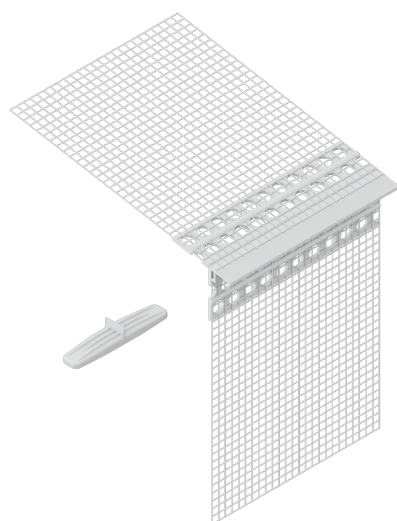


## Parapetní lišta pro omítku 13 mm, FBP-P06-13/01

Napojovací lišta se síťovinou, okapnicí a nástrčnými spojkami

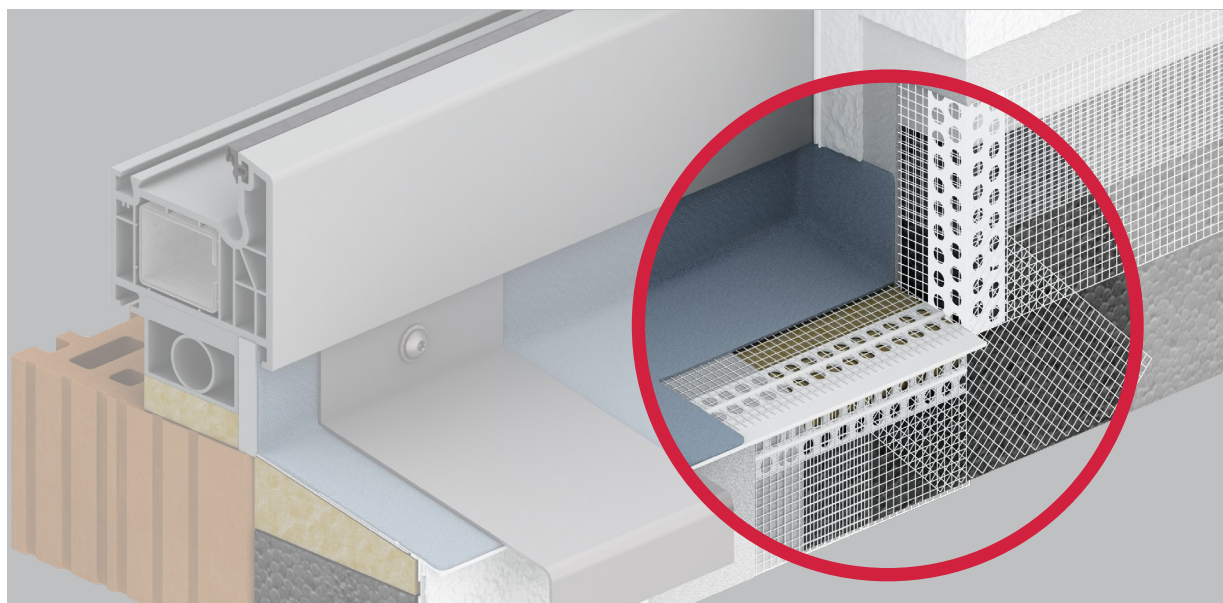

### Geometrie



EJOT Pro FBP-P06-13/01

### Oblast použití

- > Pro podporu vytvoření druhé těsnicí vrstvy a čisté omítkové úpravy pod parapetem. Horní část s navařenou síťovinou slouží k zapravení do základní vrstvy v oblasti pod parapetem. Požadovaný sklon alespoň 5 stupňů pro odvod vody je zajištěn geometrií lišty. Zúžení materiálu na horní části umožňuje flexibilní nastavení sklonu na místě.

### Vlastnosti

- > Přesné a čisté napojení omítky
- > Flexibilní geometrie lišty umožňuje přizpůsobení sklonu parapetu
- > Zarovnané a kolmé hrany díky nástrčným spojkám
- > Cílený odvod vody

### Technické údaje:

- > Lišta z tvrdého PVC s bílou sklotextilní síťovinou 160 g odolnou proti akláliím
- > Přesah síťoviny 12,5 cm

### Upozornění:

- > Skladování v chladu a suchu
- > Přeprava a skladování ve vodorovné poloze

Označení výrobku	Tloušťka omítky [mm]	Vyložení [mm]	Délka [m]	Kusů v krabici	m v krabici	Krabic na paletě	m na paletě	Číslo výrobku
EJOT Pro FBP-P06-13/01-250-160-WN-12,5	6	13	2,50	25	62,5	33	2.063	8 812 040 004

### Pokyny pro zpracování

Naneste výztužnou hmotu na celou plochu pod hranou izolantu, po celé šířce pruhu síťoviny. Lištu zapusťte vodorovně a zarovnejte s ještě čerstvou výztužnou hmotou. Pod parapetem utěsněte vhodným tmelem, který naneste podle pokynů výrobce. Při aplikaci plošné výztuže překryjte sklotextilní síťovinu až k okapnici. V rozích se navíc aplikuje diagonálně vložená vrstva síťoviny (diagonální výztuž). Doporučujeme použít prefabrikované armovací šípky EJOT.