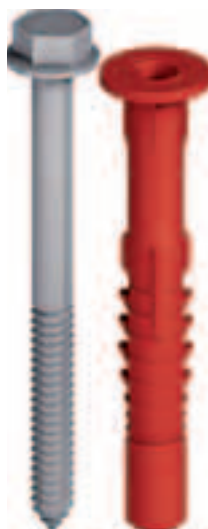


## EJOT® fasádní hmoždinka SDF-KB-14A

**Oblast použití**

- > Kotvení kovových fasádních prvků
- > Pro vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 020
- > Vhodná pro upevnění závěsných skříněk, obkladů a kovových úhelníků

**Vlastnosti**

- > Šestihránná hlava s vylisovanou podložkou
- > Posouzená pro všechny běžné stavební materiály
- > Spolehlivé kotvení v problematických stavebních materiálech díky optimalizované rozpěrné části
- > Spolehlivé kotvení díky radiálnímu rozepření
- > Identifikace podle odlišného zbarvení pouzdra hmoždinky
- > Dvojitě zajištění proti pootočení pro spolehlivou montáž

**Upozornění**

Při navrhování a aplikaci výrobku postupujte podle evropského technického posouzení ETA-15/0027. Vrtání do děrovaných a dutinových materiálů a do pórobetonu bez příklepu.



**Odkazy**

Čistící kartáče  
Vyfukovací pumpička  
Opasek na nářadí  
Antikorozní sprej  
Příklepové vrtáky SDS plus  
Ořech se stopkou


**Charakteristická zatížení\***

zatížení v tahu $N_{Rk,D}$ v betonu > C12/15	8,50 kN
plné cihly Mz 20-1,8, NF	5,50 kN
vápenopískové tvárnice KS, 2 DF 20-2,0	6,00 kN
vápenopískové tvárnice KS, 8 DF 20-1,8	7,00 kN
plné cihly V, 3 DF	3,00 kN
děrované cihly HLz, 2 DF 28-1,2	2,00 kN
děrované vápenopískové tvárnice KSL, 8 DF 16-1,4	2,50 kN
děrované bloky z lehčeného betonu Hbl, 12 DF	2,00 kN
pórobeton $f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2$	1,20 kN
pórobeton $f_b \geq 4 \text{ N/mm}^2$	2,50 kN
pórobeton $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$	3,50 kN
smyková zatížení $V_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	21,7 kN
hmoždinka s nerezovým šroubem A4	25,3 kN
ohybový moment $M_{Rk,S}$	
hmoždinka s ocelovým šroubem	62,5 Nm
hmoždinka s nerezovým šroubem A4	72,9 Nm

\*Platí pro rozsah teplot 30-50 °C / 50-80 °C

**Použití****Technické údaje****Certifikace**

ETA-15/0027



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Upevňovaná tloušťka $t_{Rk}$ ≤ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
<b>hmoždinky se šrouby z pozinkované (bez Cr<sup>6+</sup>) oceli (V)</b>							
SDF-KB-14Ax80-V	80	14	10	50		8 590 080 430	4061245018676
SDF-KB-14Ax100-V	100	14	30	50		8 590 100 430	4061245018652