

Talířová podložka HTK-2G/ZTR (sólo, předmontovaná)



Oblast použití

- > Stavitelný upevňovací prvek
- > Pro upevnění hydroizolačních pásů a tepelné izolace na nosné konstrukce z ocelového plechu $\geq 0,70 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$
- > Pro novostavby
- > Ideální pro použití pro spádové izolace až do 590 mm
- > Pro redukci tepelných mostů


Vlastnosti

- > Šroub DABO®: zušlechťená ocel, povrchová úprava Climadur – jakostní povlak pro zlepšení korozní odolnosti (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)
- > Talířová podložka: jakostní plast
- > Pochozí provedení díky podpůrnému účinku

Odkazy

Bit Torx TX25-1/4"
Taška na bok pro plochou střechu


HTK-2G-ZTR-110-185-95/120

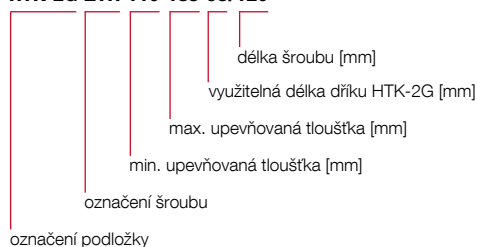

Použití



Technické údaje



Certifikace



Video k výrobku



Návod na montáž



Označení výrobku	Upevňovaná tloušťka [mm]	Využitelná délka dřívku L [mm]	Délka šroubu [mm]	Balení [kusů]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
HTK-2G-ZTR-110-185-95/120 sólo, předmont.	110–185	95	120	100		3709512028	4061245105550
HTK-2G-ZTR-160-285-145/170 sólo, předmont.	160–285	145	170	100		3714517028	4061245105567
HTK-2G-ZTR-240-365-225/170 sólo, předmont.	240–365	225	170	100		3722517028	4061245105574
HTK-2G-ZTR-340-465-325/170 sólo, předmont.	340–465	325	170	100		3732517028	4061245105581
HTK-2G-ZTR-340-590-325/300 sólo, předmont.	340–590	325	300	100		3732530028	4061245105598