

EJOT® Kovový držák izolace DMH



Odkazy

Kovový izolační talíř
Vrtáky SDS plus
Opasek na nářadí

Oblast použití

- > Pro upevnění tvrdých izolačtů
- > Ve spojení s kovovým izolačním talířem EJOT® DMT také pro upevnění měkkých izolačtů
- > Pro upevnění tepelných izolačtů při zvýšených požadavcích na požární odolnost

Vlastnosti

- > Jednoduchá montáž zatloučením, samorozpínací kotevní část
- > Požární klasifikace A1: Nehořlavý podle DIN EN 13501-1:2010-01 (Zkušební protokol PZ 3.1/17-226-1)

Upozornění

Držáky izolací EJOT® se používají pro upevnění měkkých a tvrdých tepelných izolačtů v zavěšených odvětrávaných fasádách. Vrtání v pórobetonu a děrovaném zdivu musí probíhat bez přiklepu. Pro použití v nepřístupné oblasti zavěšené odvětrávané fasády doporučujeme použít nerezový kovový držák izolace.



Jmenovité hodnoty

Axiální vzdálenost $a \geq$	120 mm
Vzdálenost od okraje $a_1 \geq$	60 mm
Min. tloušťka dílu h_{\min}	80 mm
Doporučené zatížení v tahu F_{rec}	
beton \geq C25	0,20 kN
vápenopískové tvárnice	0,20 kN
cihelné zdivo	0,20 kN
děrované cihly	0,05 kN
vápenopískové děrované tvárnice	0,05 kN
Doporučené zatížení ve smyku F_{rec}	
beton \geq C25	0,25 kN
vápenopískové tvárnice	0,25 kN
cihelné zdivo	0,25 kN
děrované cihly	0,10 kN
vápenopískové děrované tvárnice	0,15 kN



Použití



Technické údaje



Certifikace

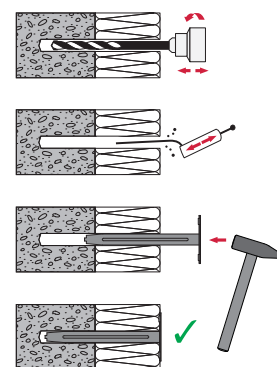

Označení výrobku	Délka L [mm]	Tloušťka izolace B ≤ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
ocel s povrchovou úpravou aluzinek (V)						
DMH-8x80-V	80	40	250		9 800 030 301	4061245061528
DMH-8x110-V	110	70	250		9 800 030 602	4061245061801
DMH-8x140-V	140	100	250		9 800 030 603	4061245061818
DMH-8x170-V	170	130	250		9 800 030 912	4061245061825
DMH-8x200-V	200	160	250		9 800 031 215	4061245061832
DMH-8x250-V	250	210	200		9 800 031 520	4061245061535
DMH-8x300-V	300	260	200		9 800 031 300	4061245061849
nerez A2 (E)						
DMH-8x80-E	80	40	250		9 800 030 302	4061245061542
DMH-8x110-E	110	70	250		9 800 033 603	4061245061559
DMH-8x140-E	140	100	250		9 800 036 904	4061245061856
DMH-8x170-E	170	130	250		9 800 035 912	4061245061863
DMH-8x200-E	200	160	250		9 800 035 215	4061245061566
DMH-8x250-E	250	210	200		9 800 035 520	4061245061573
DMH-8x300-E	300	260	200		9 800 035 300	4061245061580
Upozornění: Hmoždinky z nerezavějící oceli na objednávku						