

EJOT® čepová kotva BA-V Plus



Odkazy

Čistící kartáče
 Vyfukovací pumpička
 Opasek na nářadí
 Přilepové vrtáky SDS plus
 Montážní přípravek pro čepové kotvy
 Aku vrtací kladivo
 Momentový klíč
 Nástrčný ořech

Oblast použití


- > Pro kotvení v betonu s trhlinami a bez trhlin \geq C20/25
- > Také vhodná pro přírodní kámen
- > Suché vnitřní prostory
- > Ke kotvení středně těžkých až těžkých zatížení jako konzol a kovových a dřevěných konstrukcí
- > Pro předsazenou, průvlačnou a odsazenou montáž

Vlastnosti

- > Ocel galvanicky pozinkovaná
- > Posouzení pro beton, Var. 1
- > Třídy požární odolnosti F30, F60, F90, F120

Upozornění


Jmenovité hodnoty platí pro beton s pevností v tlaku C20/25. Charakteristická únosnost kotvy pro osové zatížení v betonu s trhlinami.




Použití



Technické údaje



Certifikace

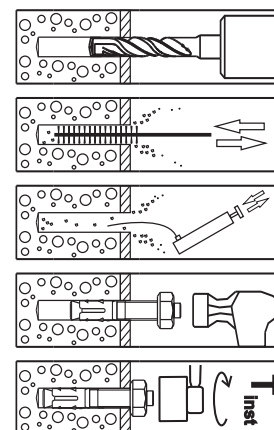

Typ kotvy	Účinná kotevní hloubka h_{ef} [mm]	Char. únosnost v tahu $N_{Rk,p}$ [kN]	Osová vzdálenost [mm]			Vzdálenost od okraje [mm]			Char. ohybový moment $M_{Rk,s}$ [Nm]	Kategorie seismických vlastností	Útahovací moment T_{inst} [Nm]
			$S_{cr,N}$	S_{min}	C	$C_{cr,N}$	C_{min}	S			
BA-V Plus 8	48	8,5	144	35	50	72	40	55	26,3	C1	15
BA-V Plus 10	40	9,0	120	50	95	60	50	190	50,0	C2	30
	60	12,0	180	40	60	90	50	100	50,0		30
BA-V Plus 12	50	12,6	150	55	110	75	60	215	86,0	C2	60
	70	16,0	210	60	70	105	55	110	86,0		60
BA-V Plus 16	85	24,0	254	65	95	127	65	150	219,8		110

Označení výrobku	d_0 [mm]	L [mm]	$t_{fx} \leq$ [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	$h_{ef} \geq$ [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
BA-V Plus 8/10	8	75	10	60	48	50		9 650 001 310	4061245037004
BA-V Plus 8/30	8	95	30	60	48	50		9 650 001 312	4061245037011
BA-V Plus 8/50	8	115	50	60	48	40		9 650 001 314	4061245037028
BA-V Plus 8/85	8	150	85	60	48	40		9 650 001 316	4061245037035
BA-V Plus 10/10/-	10	72	10	55	40	40		9 650 001 323	4061245037042
BA-V Plus 10/30/10	10	92	30/10	55/75	40/60	40		9 650 001 325	4061245037059
BA-V Plus 10/40/20	10	102	40/20	55/75	40/60	25		9 650 001 326	4061245037066
BA-V Plus 10/50/30	10	112	50/30	55/75	40/60	25		9 650 001 327	4061245037073
BA-V Plus 10/70/50	10	132	70/50	55/75	40/60	25		9 650 001 329	4061245037080
BA-V Plus 10/100/80	10	162	100/80	55/75	40/60	25		9 650 001 331	4061245037097
BA-V Plus 12/10/-	12	88	10	70	50	20		9 650 001 338	4061245037103
BA-V Plus 12/25/5	12	103	25/5	70/90	50/70	20		9 650 001 340	4061245037110
BA-V Plus 12/40/20	12	118	40/20	70/90	50/70	20		9 650 001 342	4061245037127
BA-V Plus 12/50/30	12	128	50/30	70/90	50/70	20		9 650 001 343	4061245037134
BA-V Plus 12/70/50	12	148	70/50	70/90	50/70	20		9 650 001 345	4061245037141
BA-V Plus 12/85/65	12	163	85/65	70/90	50/70	20		9 650 001 346	4061245037158
BA-V Plus 12/100/80	12	178	100/80	70/90	50/70	20		9 650 001 347	4061245037165
BA-V Plus 16/5	16	123	5	110	85	10		9 650 001 357	4061245038919
BA-V Plus 16/20	16	138	20	110	85	10		9 650 001 359	4061245038902
BA-V Plus 16/50	16	168	50	110	85	10		9 650 001 362	4061245038926
BA-V Plus 16/60	16	178	60	110	85	10		9 650 001 363	4061245038933